


# Pneumatický hladinoměr pro AdBlue® sada Unitop AdBlue

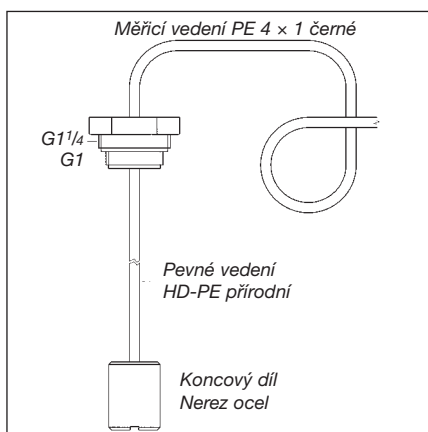

## Použití

Pro průběžné měření hladiny náplně v nádržích s AdBlue® (hustota 1,09 g/cm<sup>3</sup>). Pro výšky nádrží od 700 do 2 300 mm. Hodí se pro měření do vzdálenosti 50 m. Výraz AdBlue® je totožný s označením „NOx redukční prostředek AUS 32“ a „roztok močoviny 32,5 %“.

## Popis

Univerzální pneumatický hladinoměr s membránovým manometrem. Speciálně upravený pro měrnou hmotnost (hustotu) prostředku AdBlue® = 1,09 g/cm<sup>3</sup>. Plynule nastavitelná výška nádrže od 700 do 2 300 mm. Přesnost měření ±2 % koncové hodnoty stupnice. Indikace v % objemu, na přání se dodávají přídatné litrové stupnice. S korekcí nulového bodu, nastavitelným ukazatelem a indikací data pro jednoduchou kontrolu spotřeby na přední straně a s integrovanou přetlakovou pojistkou. Univerzální přípojka měřicího vedení pro trubku nebo hadici o vnějším průměru 6 mm. Jednoduchá montáž pomocí montážní sady speciálně upravené pro AdBlue®. Procesní přípojka G1 a G1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, pevné vedení HD-PE 2,5 m s koncovým dílem z nerez oceli, 10 m měřicí vedení z PE 4 × 1 mm.

## Technické údaje

### Rozsah měření

0/700 až 0/2 300 mm výška nádrže

### Přesnost měření

±2 % koncové hodnoty stupnice

### Rozsah provozních teplot

Médium: 0 °C/+35 °C  
 Prostředí: -5 °C/+55 °C  
 Skladování: -5 °C/+55 °C  
 (Dodržujte platné předpisy pro skladování AdBlue®!)

### Stupnice

0 až 100 %

### Zobrazované hodnoty

Indikace v % objemu

### Pouzdro

Pouzdro pro montáž na stěnu z nárazuvzdorného plastu s integrovaným ručním čerpadlem  
 š × v × h: 155 × 166 × 73 mm

### Procesní přípojka

G1 a G1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

### Pevné vedení

Plast HD-PE přírodní  
 Délka 2,5 m  
 Koncový díl z nerez oceli

## Výhody:

- Speciálně upravený pro AdBlue®
- Univerzálně nastavitelný
- Jednoduchá montáž
- Kompletní se speciální montážní sadou
- Není zapotřebí žádná pomocná energie

## Měřicí vedení

Hadice z PE 4 × 1 mm  
 Délka 10 m

## Obsah dodávky

Hladinoměr a montážní sada

## Doplňky

- Přídatné litrové stupnice viz strana 16
- Prodloužení měřicího vedení viz strana 17

Při zřizování skladovacích zařízení na AdBlue® je s ohledem na výběr materiálů a provedení nutné dodržovat platné předpisy.

Vhodné pojistky proti přeplnění najdete na straně 64, vhodné vložky nádrží (vnitřní pláště) na straně 84.

RK: G	BJ	Obj. č.	Cena €
<b>Sada Unitop AdBlue</b>	1	<b>28040</b>	