


Mechanické hladinoměry Unimes, MT-Profil

01

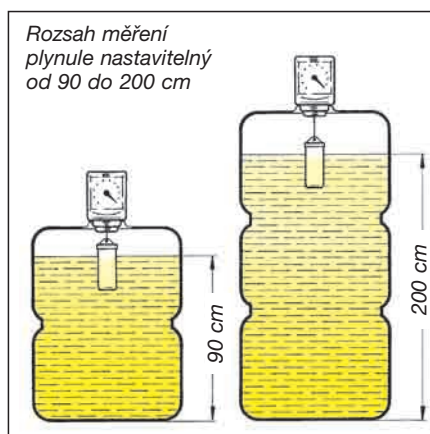

Unimes

Univerzální mechanický hladinoměr s ozubenými převody z mosazi a nového stříbra. Rozsah měření lze plynule nastavit od 90 do 200 cm výšky nebo průměru nádrže, přičemž pro všechny měřicí rozsahy je využita plná výchylka ukazatele 270°. Indikace v % výšky náplně. Dodatečně lze vložit stupnici v litrech.

Nastavitelný ukazatel pro kontrolu spotřeby. Připojovací závit G1¹/₂ a G2. Pouzdro z ABS a plovák z PE-HD.

- Unimes je jediné mechanické měřidlo obsahu se stupnicí v litrech.
- Vysoká přesnost měření
- Dlouhá životnost
- Univerzální s plnou výchylkou ukazatele

Přídavné stupnice v litrech

k měřidlu Unimes pro všechny normalizované, válcové ležaté nádrže. Při objednání uvádějte tvar a objem nádrže.

Speciální přídavné stupnice

k měřidlu Unimes pro nádrže libovolného tvaru a rozměrů. K objednavce přiložte výkres nádrže nebo litrovací tabulku.

MT-Profil R – 1¹/₂ a – 2

Univerzální mechanický hladinoměr s plastovými planetovými převody. Rozsah měření se nastavuje od 0–250 cm přetočením stupnice. Výměnná stupnice 0–150 cm a 0–250 cm. Připojovací závit G1¹/₂ nebo G2. Pachotěsný. Vhodný do záplavových oblastí.



Redukce

Redukce G2 × G1¹/₂ ze šedého plastu (ABS).

Plastová měrka

Měrky z plastu s dělením v cm. Dobře čitelné. Se 100 cm dlouhým mosazným řetízkem. Vhodné pro používání v topném oleji a motorové naftě.



RK: G	BJ	Obj. č.	Cena €
Unimes	10	11500	
Přídavné stupnice v litrech	1	11900	
Speciální přídavné stupnice	1	11999	
MT-Profil R – 1¹/₂	50	16500	
MT-Profil R – 2	50	16540	
Redukce G2 × G1¹/₂	10	20903	
Plastová měrka*:			
Délka 170 cm, rozsah měření 160 cm	10	20010	
Délka 210 cm, rozsah měření 200 cm	10	20011	
Délka 260 cm, rozsah měření 250 cm	10	20012	
Délka 300 cm, rozsah měření 290 cm	10	20013	

* U měrek (všechny délky) je nutné počítat s dodatečnými přepravními náklady.